



ORDENADORES
PERSONALES



REDES
INFORMÁTICAS
PEQUEÑAS

iDialog / iDialog Plus

400-800 VA / 400-1600 VA

monofásico

iDialog / iDialog Plus 400-800 VA / 400-1600 VA




La gama **iDialog** es la solución ideal para la protección de ordenadores y periféricos en el entorno doméstico y para oficinas.

iDialog es una solución económica de fácil instalación para proteger:

- aparatos informáticos como ordenadores, centros multimedia y periféricos, TV, home cinema, receptores de satélite y sistema digital terrestre, lectores y grabadores DVD.
- Módem y router xDSL;
- Pequeños electrodomésticos.

VENTAJAS


- Máxima fiabilidad en la protección de ordenadores gracias también al software de supervisión y shutdown **PowerShield³**, que se puede descargar gratuitamente desde la página web www.riello-ups.com
- Se puede instalar en PCs con sistema operativo Windows 2008, Vista, 2003, XP; Linux, Mac OS X y Sun Solaris.
- Gracias a sus reducidas dimensiones, **iDialog** con su forma compacta puede colocarse en cualquier lugar del escritorio o del entorno doméstico.



- Indicaciones completas en la pantalla LCD (en la versión **plus**). **iDialog** visualiza el estado, detalles de la carga y de la batería en la pantalla LCD retroiluminada.
- En silencio total, **iDialog** también es apropiado para proteger sus aparatos digitales no profesionales como el home cinema, grabadores, DVD, receptores de satélite y sistemas digitales terrestres.

GARANTÍA 2 AÑOS

MODELOS	ID 40	ID 60	ID 80	IDP 40	IDP 60	IDP 80	IDP 110	IDP 160
POTENCIA	400VA/240W	600VA/360W	800VA/480W	400VA/240W	600VA/360W	800VA/480W	1100VA/660W	1600VA/960W
ENTRADA								
Tensión nominal	220-240 Vac							
Rango de tensión	230 Vac (+20/-25%)							
Frecuencia	50/60 Hz rango automático							
SALIDA								
Tensión de alimentación de baterías	230 Vac (+/- 15%)							
Tensión de alimentación de red	230 Vac (+/- 10%)							
Frecuencia funcionando con batería	50 or 60 Hz (+/- 1%)							
BATERÍA								
Tipo	VRLA AGM de plomo, sin necesidad de mantenimiento							
Tiempo de recarga	6-8 h							
CONDICIONES AMBIENTALES								
Peso (kg)	3			3.2		3.4	6.6	7
Dimensiones (alf) (mm)	192 x 90 x 232						275 x 97x 315	
Protección línea telefónica TEL	conectores RJ11/45							
Comunicación	n.d.			USB				
Tomas de salida	4 IEC		4 IEC o 3 Schuko/Italiana o 3 francés			6 IEC o 4 Schuko/Italiana o 4 francés		
Conformidad	EN 62040-1-1 y directiva 2006/95/EC; EN 62040-3 EN 62040-2 y directiva 2004/108 EC							
Temperatura de funcionamiento	0°C / +40°C							
Color	Gris oscuro RAL 7016							
Altitud y humedad relativa	6000 metros altitud máxima, <95% sin condensación							
Accesorios incluidos	2 cables de salida (versione IEC), 1 cable USB (versione plus), manual del usuario							

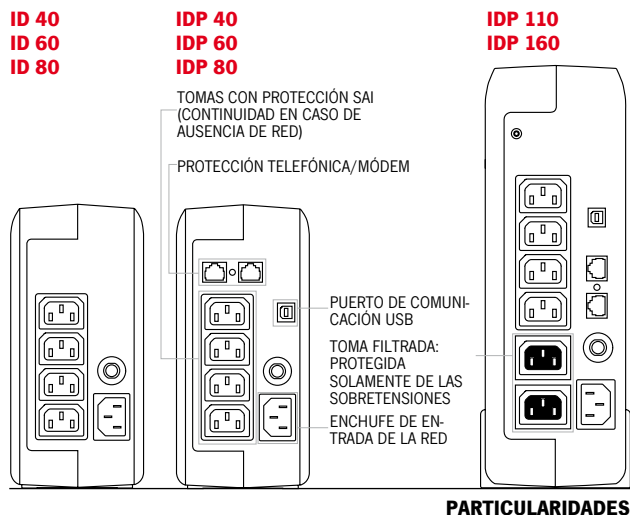

PARTICULARIDADES

